T.D. ACQUE

DEPURAZIONE DELLE
ACQUE CIVILI ED INDUSTRIALI

FOSSA SETTICA BICAMERALE

in cemento armato

per

ACQUE DI SCARICO BIOLOGICHE

Serie PENTA B

FOSSA SETTICA MONOBLOCCO, COSTRUITA IN CEMENTO ARMATO.

INDICATA PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI SCARICO BIOLOGICHE.

DOTAZIONE IDRICA 100/140 LITRI-GIORNO-ABITANTE.

T.D. ACQUE s.r.l.
VIA T.CAMPANELLA, 5
51031 AGLIANA (PT)
Tel 0574/675051 – FAX: 0574/673156
e-mail: tdacque@tin.it
sito internet : www.tdacque.it

Dimensioni

SEZIONE (A)

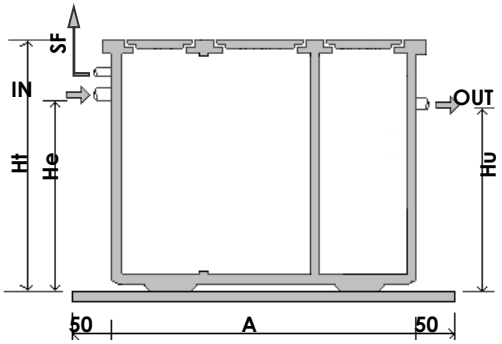

SEZIONE (B)

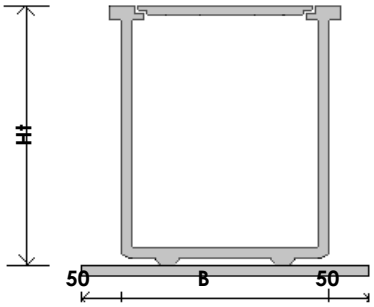

PIANTA

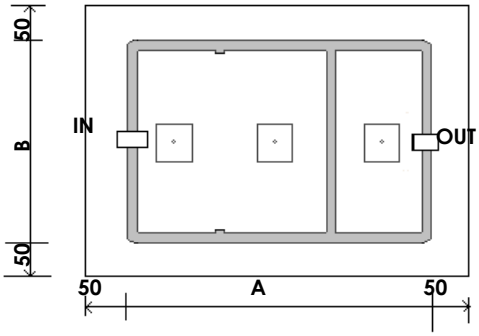

LEGENDA

IN	Entrata
OUT	Uscita
SF	Sfiato
Ht	Altezza totale
He	Quota tubo entrata
Hu	Quota tubo uscita
AB	Ingombro in pianta

Dati Tecnici

	B 200	B 300	B 500
sez. A cm	117	200	300
sez. B cm	117	100	100
Ht cm	200	198	198
He cm	180	180	180
Hu cm	170	170	170
Vol. tot lt	2000	3000	5000
Peso q.li	17	19	27

Montaggio e messa in opera

1. Realizzare uno scavo di dimensioni adeguate al manufatto, maggiorato di circa 20 cm per lato; stendere sul fondo uno strato di sabbia di circa 10 cm inumidita e ben livellata.
2. Calare l'impianto nello scavo controllando che sia perfettamente in piano.
3. Rinfiancare lo scavo con sabbia o terra fine.
4. Riempire l'impianto con acqua.
5. Posizionare in uscita un pozzetto per prelievo campioni.
6. Effettuare i collegamenti idrici (entrata-uscita) con tubi in PVC. Nell'impianto non devono confluire acque piovane.
7. Collegare il tubo di sfiato in PVC e prolungarlo fino al tetto dell'edificio.
8. Montare sifone in entrata all'impianto solo in caso di mancanza della canna di ventilazione nell'impianto idraulico.

NOTE : In presenza di acque di falda o terreni con scarsa stabilità preparare il sottofondo in calcestruzzo e rete elettrosaldata con spessore minimo di 10 cm.

T.D. ACQUE s.r.l.
VIA T.CAMPANELLA, 5
51031 AGLIANA (PT)
Tel 0574/675051 FAX: 0574/673156
e-mail:tdacque@tin.it
sito internet : www.tdacque.it