Serie DL PK

Pompe dosatrici a membrana

CARATTERISTICHE GENERALI

Pompa dosatrice con dimensioni particolarmente ridotte, per piccole portate regolabili maualmente.
Costruita con cassa in plastica e frontalino in acciaio inox.
Vengono fornite complete di valvole aspirazione e mandata.



Modello	Portata lt/ora	Pressione bar	Alimentazione Volt
DL PK	2	5	220
DL PK	4	5	220

POMPE PERISTALTICHE

Modello	Portata lt/ora	Pressione Bar	Alimentazione Volt
1 PE	1	3	220
1 PE	6	1	220



- Disponibili anche con caratteristiche diverse
- Il costruttore si riserva di modificare i dati tecnici senza preavviso.

Serie HD MA

CARATTERISTICHE GENERALI

Pompa dosatrice con portata regolabile, doppia scala di regolazione. Costruita con cassa in alluminio trattato, complete di trasformatore per alimentazione della parte elettronica in bassa tensione

DATI TECNICI



Modello	Portata max lt/ora	Pressione bar	Alimentazione Volt
HD MA	2	10	220
HD MA	5	10	220
HD MA	10	10	220
HD MA	20	5	220

- Disponibili anche con caratteristiche diverse
- Il costruttore si riserva di modificare i dati tecnici senza preavviso.

TD ACQUE srl - *Depurazione delle acque civili e industriali*
Via T. Campanella, 5 AGLIANA (PT)
Telefono 0574.67.50.51 Fax 0574.67.31.56 e-mail tdacque@tin.it

Serie HD VF



CARATTERISTICHE GENERALI

Pompa dosatrice proporzionale, mediante un selettore manuale l'operatore stabilisce dopo quanti impulsi del contatore lancia impulsi la pompa deve effettuare una iniezione.

DATI TECNICI

Modello	Portata lt/ora	Pressione bar	Alimentazione Volt
HD VF	5	10	220
HD VF	10	10	220
HD VF	20	5	220

- Disponibili anche con caratteristiche diverse
- Il costruttore si riserva di modificare i dati tecnici senza preavviso.

Contatori lancia impulsi

CARATTERISTICHE GENERALI

Contatori filettati o flangiati, per acqua fredda, con trasmettitore lancia impulsi.

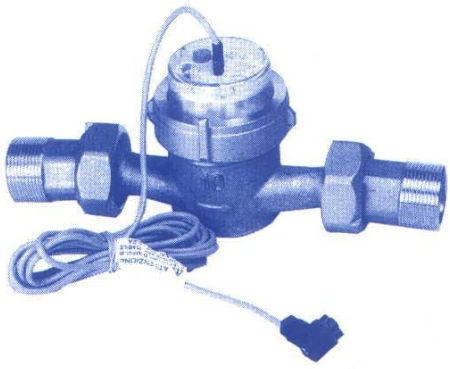

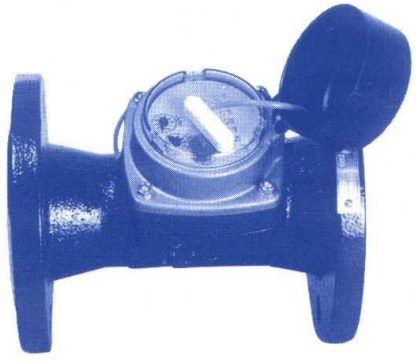

Filettati

Modello	Attacchi Ø	Portata m^3/ora	imp/lt
LF	½ ”	1,5	4
LF	¾ ”	2,5	4
LF	1 ”	3,5	4
LF	1 ¼ ”	5	4
LF	1 ½ ”	10	4
LF	2 ”	15	4

Flangiati

Modello	Attacchi Ø	Portata m^3/ora	imp/lt
SLF	2 ½ ”	25	1/10
SLF	3 ”	40	1/10
SLF	4 ”	60	1/10
SLF	6 ”	150	1/10
SLF	8 ”	250	1/10

- Disponibili anche con caratteristiche diverse
- Il costruttore si riserva di modificare i dati tecnici senza preavviso.

Serie HD pH

CARATTERISTICHE GENERALI

Pompa dosatrice con strumento pH incorporato, interviene sul valore di pH esistente in impianto fino a quando non si sarà raggiunto il valore impostato dall'operatore. Da collegare ad elettrodo pH. Campo lettura 0 ÷ 14 pH

DATI TECNICI

Modello	Portata lt/ora	Pressione bar	Alimentazione Volt
HD pH	5	10	220
HD pH	10	10	220
HD pH	20	3	220

- Disponibili anche con caratteristiche diverse
- Il costruttore si riserva di modificare i dati tecnici senza preavviso.

Serie HD RX

CARATTERISTICHE GENERALI

Pompa dosatrice con strumento Redox incorporato, interviene sul titolo di cloro esistente in impianto fino a quando non si sarà raggiunto il valore impostato dall'operatore. Da collegare con elettrodo Redox. Lettura in mV.

DATI TECNICI

Modello	Portata max lt/ora	Pressione bar	Alimentazione Volt
HD RX	5	10	220
HD RX	10	10	220
HD RX	20	3	220

- Disponibili anche con caratteristiche diverse
- Il costruttore si riserva di modificare i dati tecnici senza preavviso.

Accessori per pompe dosatrici

- Elettrodo combinato per pH (0 ÷ 14 pH) con 9 m di cavo
- Elettrodo combinato per Redox (± 2000 mV) con 9 m di cavo
- Porta sonda a deflusso per 2 sonde
- Porta sonda per immersione cm. 50
- Porta sonda per tubazioni Ø ½"
- Sonda di livello a galleggiante, funzionamento magnetico
- Valvola aspirazione – filtro
- Valvola mandata antisifone
- Soluzioni taratura pH 4 – 7 – 9 / mV RX

Serbatoi di stoccaggio in polietilene e accessori

DATI TECNICI

VERTICALI

Modello	Volume Lt
PD 120/V	120
PD 250/V	250

ORIZZONTALI

Modello	Volume Lt
PD 50/O	50
PD 100/O	100
PD 500/O	500
PD 1000/O	1000

TINO

Modello	Volume Lt
T / Q	35
T / Q	75
T / R	100÷1000

Serie AF

Agitatori

DATI TECNICI

Modello	Potenza kW	Albero mm	Alimentazione Volt
AF	0,08	600	220
AF	0,17	800	220

- Il costruttore si riserva di modificare i dati tecnici senza preavviso.

Serie Chloro System 2

CARATTERISTICHE GENERALI

Gruppo premontato su pannello per la regolazione e controllo del cloro residuo, completo di strumento clororesiduometro a microprocessore CL/B (lettura diretta in ppm di cloro), pompa dosatrice a microprocessore (funzionamento proporzionale 4÷20 mA) e cella di lettura cloro amperometrica con accessori.

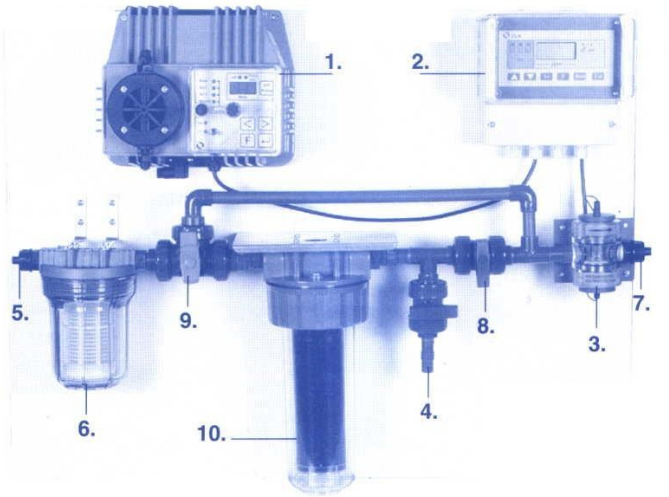

DATI TECNICI

Modello	Portata max lt/ora	Pressione bar
C/S 2	1÷20	10÷5

1. Pompa dosatrice MC-ma 20 l/h 0,5 bar
2. Clororesiduometro a microprocessore CL/B
3. Cella di misura SCLO
4. Presa campione manuale
5. Ingresso acqua
6. Filtro
7. Uscita acqua
8. Valvola
9. Valvole 3 vie
10. Filtro a carbone attivo

Serie Chloro pH System 3

CARATTERISTICHE GENERALI

Gruppo premontato su pannello per la regolazione e controllo del cloro residuo e del pH, completo di strumento clororesiduometro a microprocessore CL/B (lettura diretta in ppm di cloro), strumento a microporcessore pH/B, pompa dosatrice HD-MA, cella di lettura amperometrica con accessori.

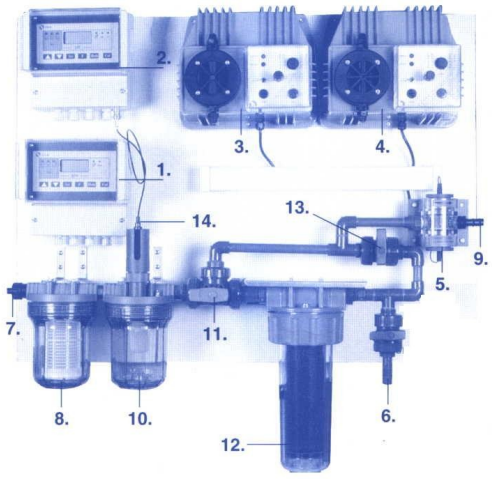

DATI TECNICI

Modello	Portata max lt/ora	Pressione bar
C/pH/S 3	1÷20	10÷5

1. Clororesiduometro a microprocessore CL/B
2. pHmetro a microprocessore pH/B
3. Pompa dosatrice HD-ma 20 l/h 0,3 bar
4. Pompa dosatrice HD-ma 10 l/h 10 bar
5. Cella di misura SCLO
6. Presa campione manuale
7. Ingresso acqua
8. Filtro
9. Uscita acqua
10. Portaelettrodo
11. Valvole 3 vie
12. Filtro a carbone attivo
13. Valvola
14. Elettrodo pH

Stazioni di controllo per piscine

Serie Pool Guard 1

CARATTERISTICHE GENERALI

Gruppi di monitoraggio cablati ed assemblati su pannello cm. 50x60 (sistema Redox)

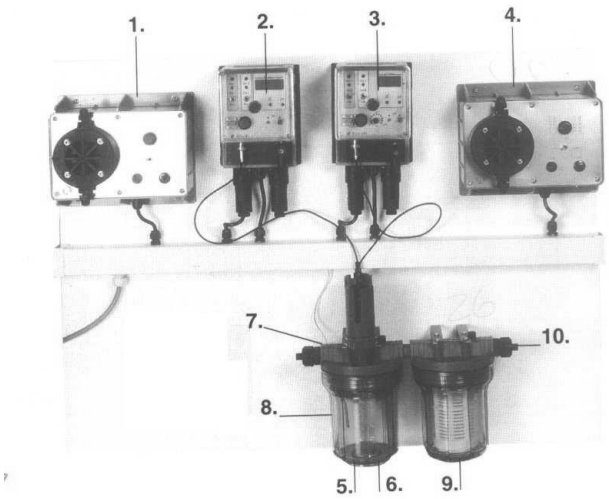

1. Pompa dosatrice DL-LIS/E 5 l/7 bar
2. Strumento misuratore di RX
3. Strumento misuratore di pH
4. Pompa dosatrice DL-LIS/E 5 l/7 bar
5. Elettrodo RX
6. Elettrodo pH
7. Elettrodo di terra
8. Porta sonda a deflusso
9. Filtro
10. Entrata prelievo acqua

Strumenti di misura e regolazioni "B" con tecnologia a microprocessore

Serie RX B

CARATTERISTICHE GENERALI

Strumento misuratore e regolatore per il controllo del valore pH da collegare a elettrodo pH.

Range: 0 ÷ 14 pH
Risoluzione: 0,01 pH

Contenitore IP65 per montaggio a parete

Serie pH B

CARATTERISTICHE GENERALI

Strumento misuratore e regolatore del valore Redox.

Range: 0 ÷ 2000 mV
Risoluzione: 1 mV

Serie CD B

CARATTERISTICHE GENERALI

Strumento misuratore e regolatore del valore conducibilità.

Comp. Temperatura: 0÷100° C
Range: 0÷2000 µS
Risoluzione: 1µS ÷ 10 µS

Serie CL B

CARATTERISTICHE GENERALI

Strumento misuratore e regolatore del valore del cloro residuo.

Range: 0÷10 ppm
Risoluzione: 0,01 ppm

Serie F B

CARATTERISTICHE GENERALI

Strumento misuratore di portata per il controllo della portata istantanea di tubazioni in linea. Lo strumento lavora abbinato ad un contatore lancia impulsi e prevede la possibilità di uscite per il controllo di processi ed eventuali allarmi.

Range: 0÷199,9 m^3/ora
Risoluzione: 100 lt/ora

Gruppo per torri di raffreddamento

- Strumento per controllo conducibilità 0 ÷ 2000/20000 µS
- Pompa dosatrice inibitore
- Pompa dosatrice bioacida
- Timer digitale 2 canali per attivazione pompa bioacida e v. spurgo
- Alloggio in cassa ABS-IP65

Accessori per strumenti di misura

- SCLO sensore di cloro residuo campo di misura 0 ÷ 10 mg lt di Cl_2
- SONDA conducibilità con 2 elettrodi AISI 316, costante di cella K1, K5
- SENSORE di temperatura max 100° C
- ELETTRODI per pH e Redox
- PORTA ELETTRODI a deflusso e immersione

Serie MP

Pompe dosatrici a motore con testata in PVC

DATI TECNICI

Modello	Portata lt/ora	Pressione bar	Potenza kW	Attacchi Ø
MP 10	10	10	0,8	3/8”
MP 10	20	10	0,8	3/8”
MP 10	30	10	0,8	½ ”
MP 10	50	9	0,8	½ ”

Il costruttore si riserva di modificare i dati tecnici senza preavviso.