T.D. ACQUE

DEPURAZIONE DELLE
ACQUE CIVILI ED INDUSTRIALI

FOSSA SETTICA MONOCAMERALE

in cemento armato

per

ACQUE DI SCARICO BIOLOGICHE

Serie PENTA - M

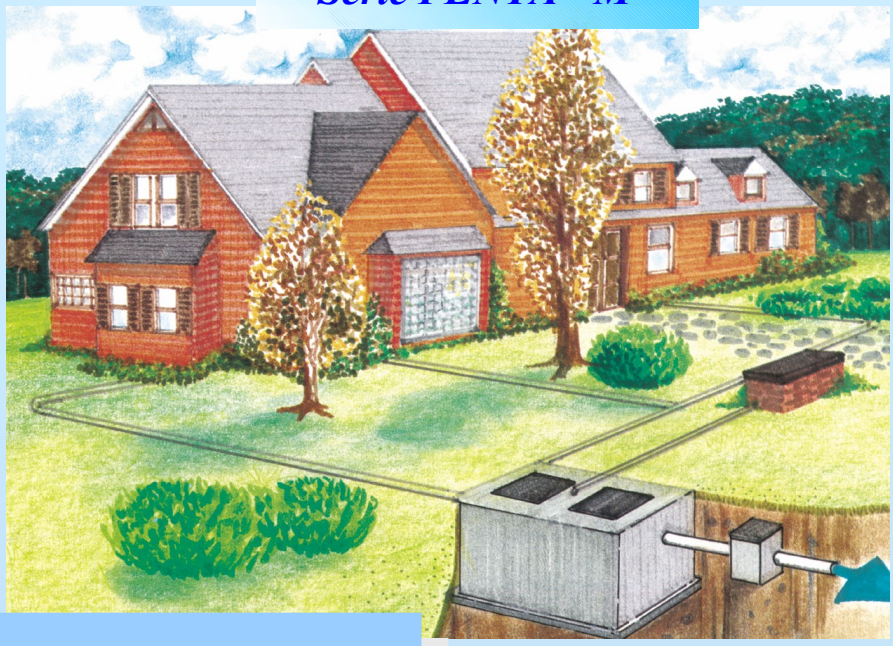

FOSSA SETTICA MONOBLOCCO COSTRUITA IN CEMENTO ARMATO.

INDICATA PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI SCARICO BIOLOGICHE.

DOTAZIONE IDRICA 100/140 LITRI-GIORNO-ABITANTE.

T.D. ACQUE s.r.l.
VIA T.CAMPANELLA, 5
51031 AGLIANA (PT)
Tel 0574/675051 – FAX: 0574/673156
e-mail: tdacque@tin.it
sito internet : www.tdacque.it

Dimensioni

SEZIONE (A)

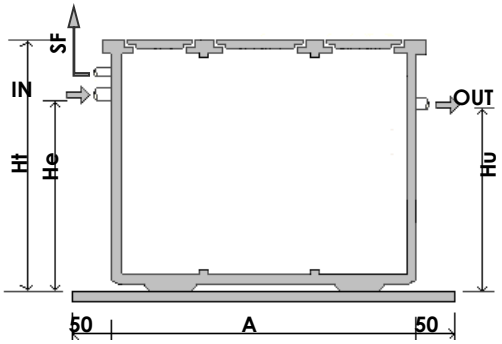

SEZIONE (B)

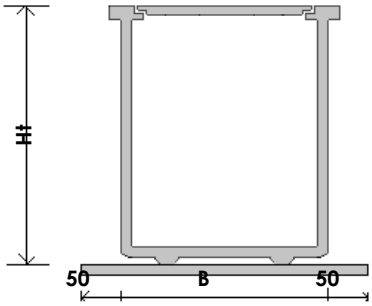

PIANTA

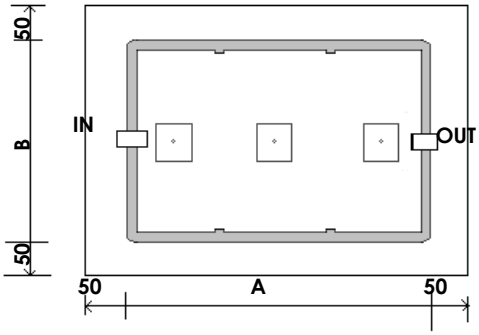

LEGENDA

IN	Entrata
OUT	Uscita
SF	Sfiato
Ht	Altezza totale
He	Quota tubo entrata
Hu	Quota tubo uscita
AB	Ingombro in pianta

Dati Tecnici

	M 150	M 200	M 300	M 500
sez. A cm	120	117	200	300
sez. B cm	120	117	100	100
Ht cm	150	200	198	198
He cm	130	180	180	180
Hu cm	120	170	170	170
Vol. tot lt	1500	2000	3000	5000
Peso q.li	13	16	18	26

Montaggio e messa in opera

1. Realizzare uno scavo di dimensioni adeguate al manufatto, maggiorato di circa 20 cm per lato; stendere sul fondo uno strato di sabbia di circa 10 cm inumidità e ben livellata.
2. Calare l'impianto nello scavo controllando che sia perfettamente in piano.
3. Rinfiancare lo scavo con sabbia o terra fine.
4. Riempire l'impianto con acqua.
5. Posizionare in uscita un pozzetto per prelievo campioni.
6. Effettuare i collegamenti idrici (entrata-uscita) con tubi in PVC. Nell'impianto non devono confluire acque piovane.
7. Collegare il tubo di sfiato in PVC e prolungarlo fino al tetto dell'edificio.
8. Montare sifone in entrata all'impianto solo in caso di mancanza della canna di ventilazione nell'impianto idraulico.

NOTE : In presenza di acque di falda o terreni con scarsa stabilità preparare il sottofondo in calcestruzzo e rete elettrosaldata con spessore minimo 10 cm.

T.D. ACQUE s.r.l.
VIA CAMPANELLA, 5
51031 AGLIANA (PT)
Tel 0574/675051 FAX: 0574/673156
e-mail:tdacque@tin.it
sito internet: www.tdacque.it